




Geberit AquaClean 8000



Installation Manual

**Montageanleitung
Instructions de montage
Istruzioni per il montaggio**





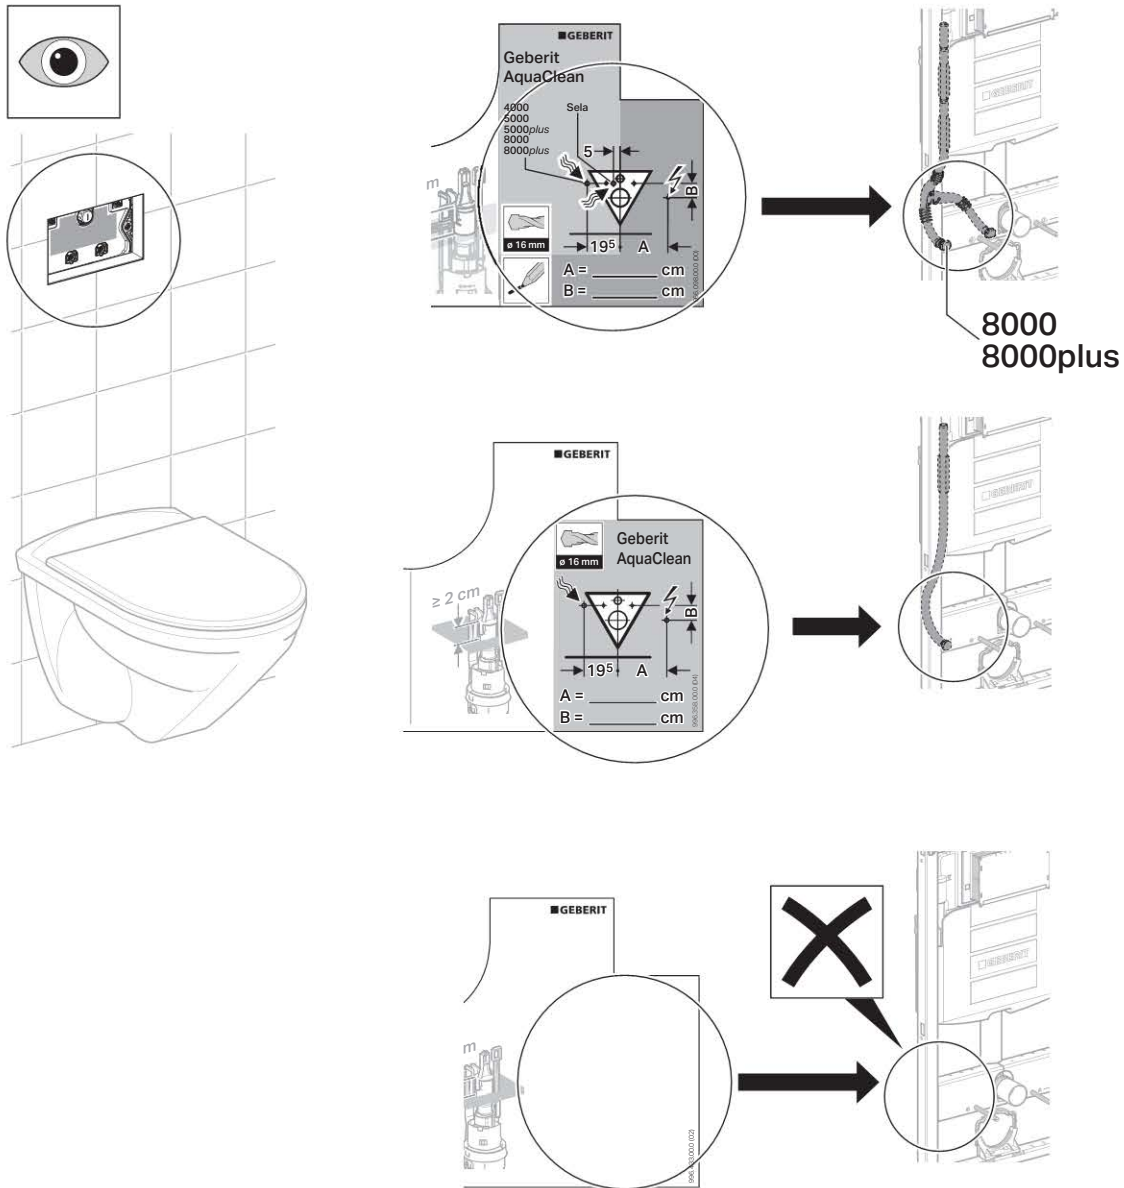

Кappa 15 cm (UP200)




UK:




Кappa 15 cm (UP200) PEX







1

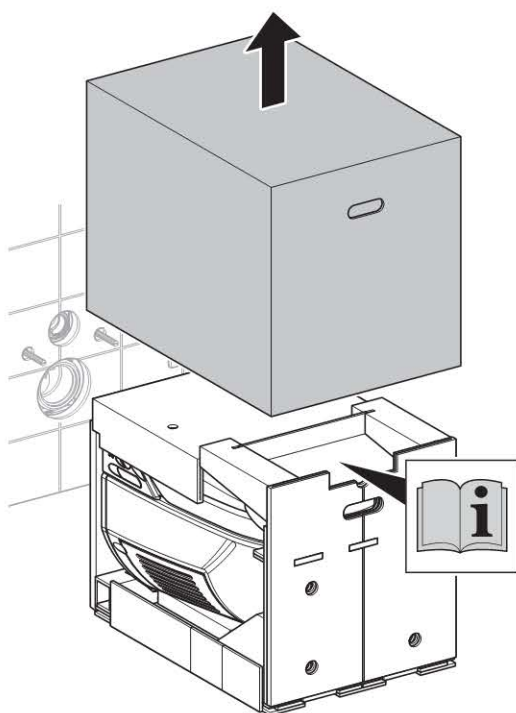


2

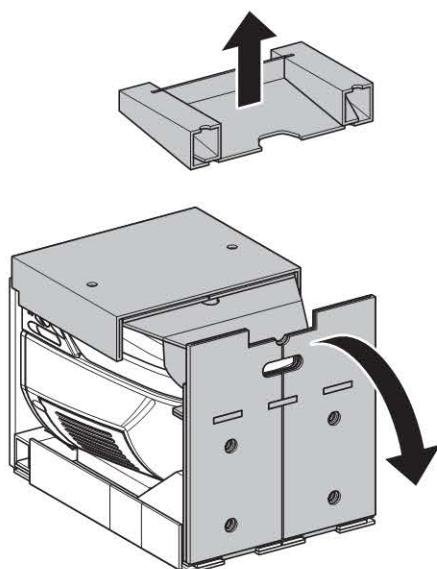


3

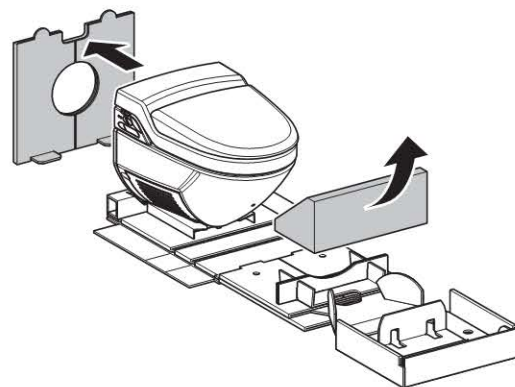


4

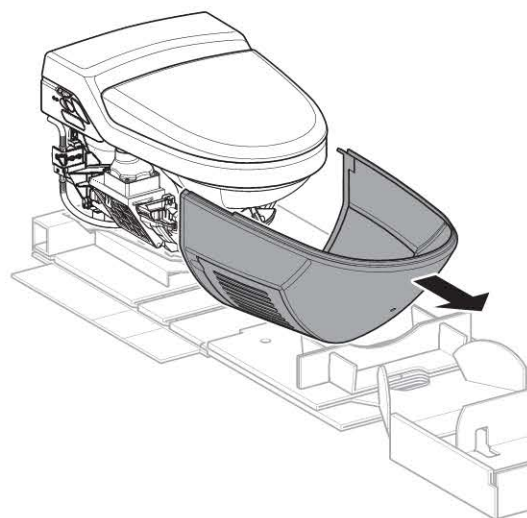


5

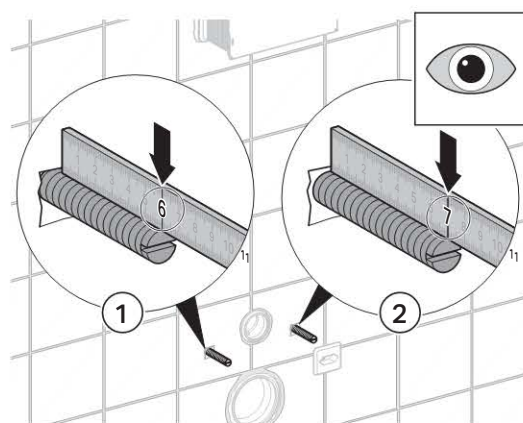


6

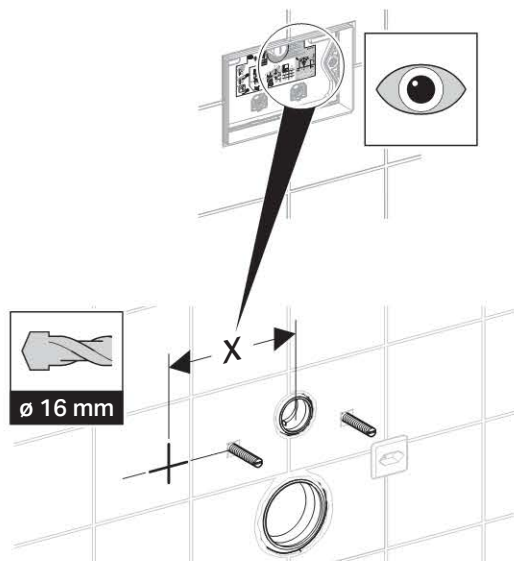


9

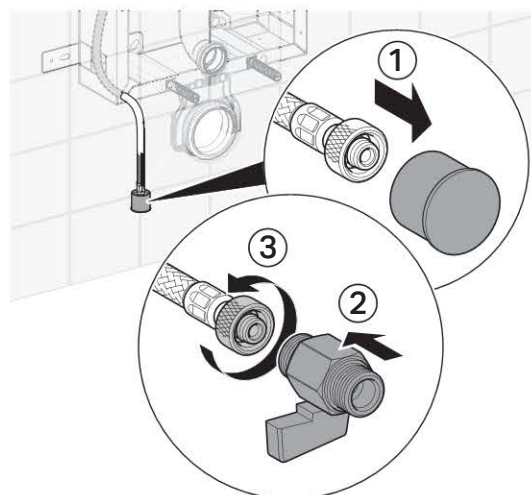



7

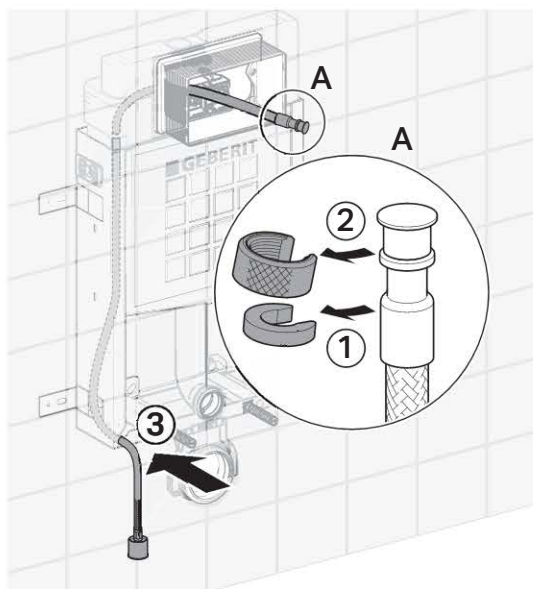

10

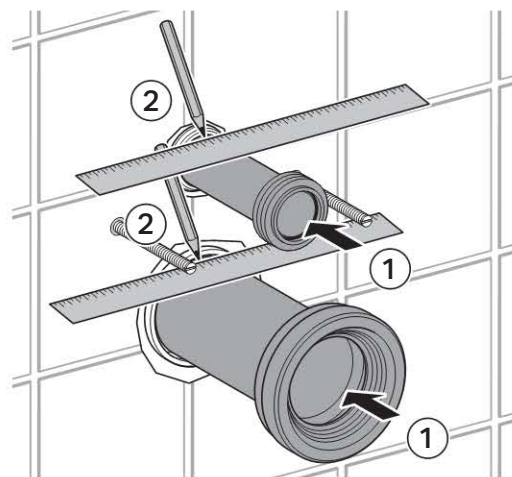




8

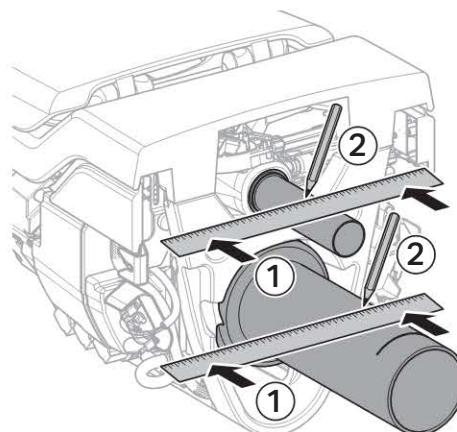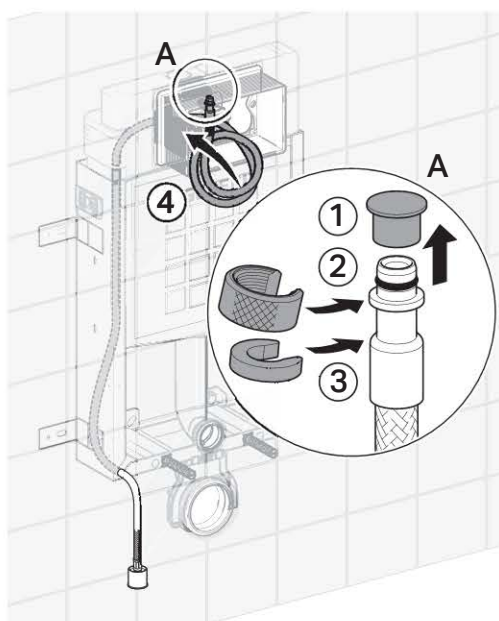


16 Kappa 15 cm (UP200)





(240.839.00.1)
(UK: 241.819.00.1)

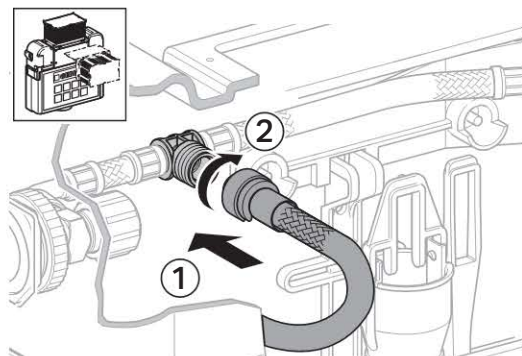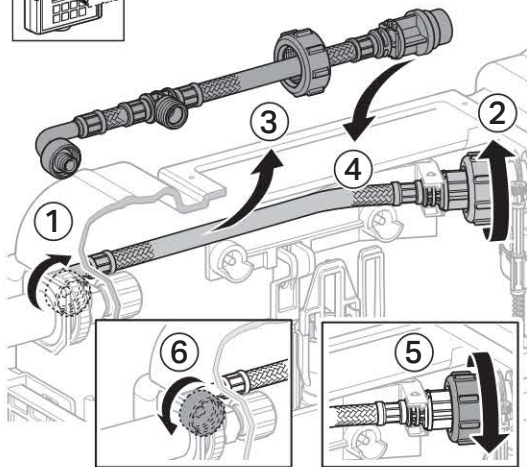


Kappa 15 cm (UP200) PEX





PEX

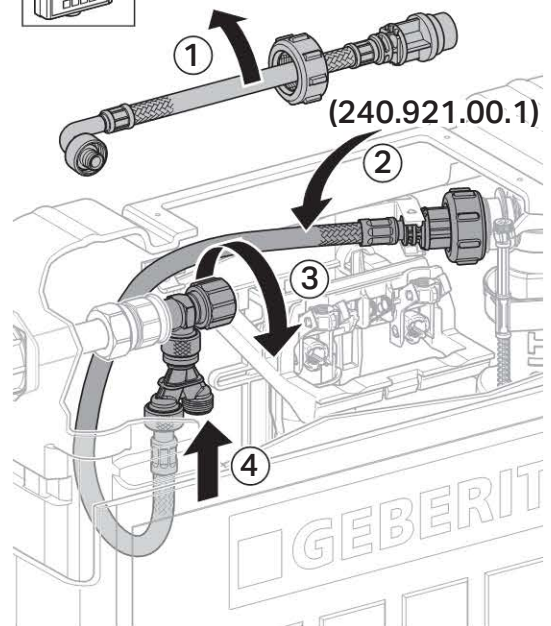

PEX

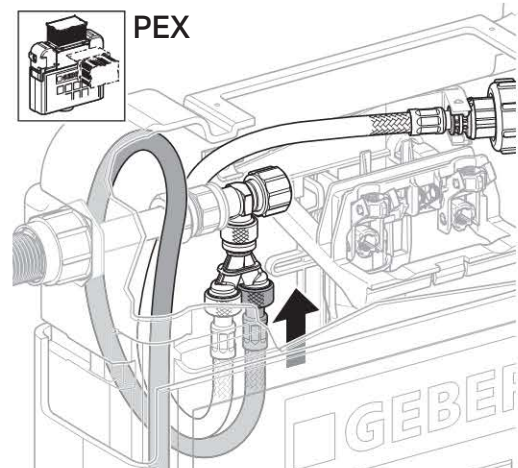


Sigma 12 cm (UP300 / UP320)

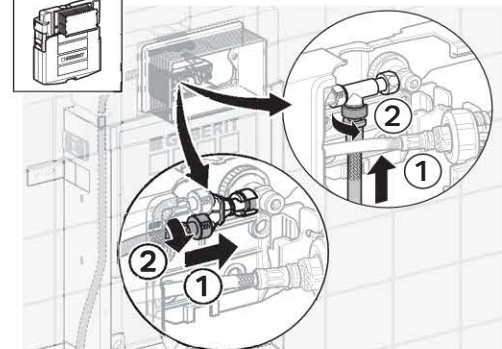


17




18

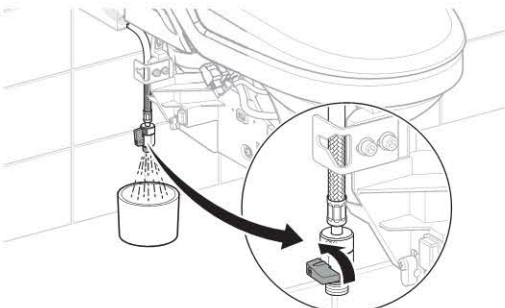


19

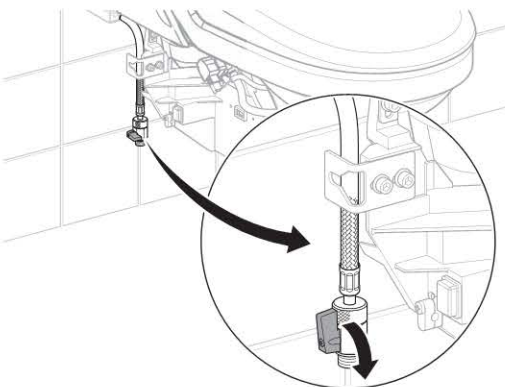



20

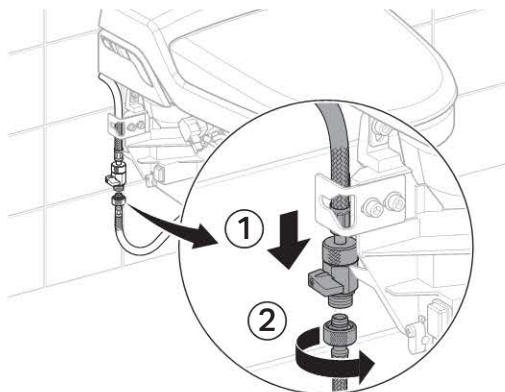


21

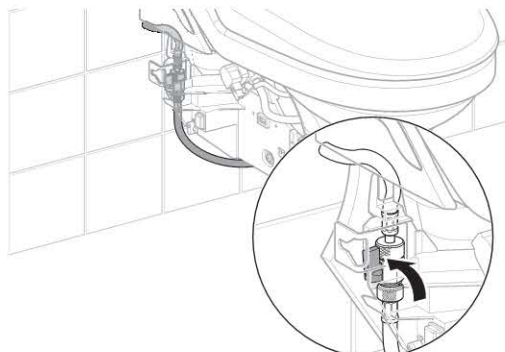


i

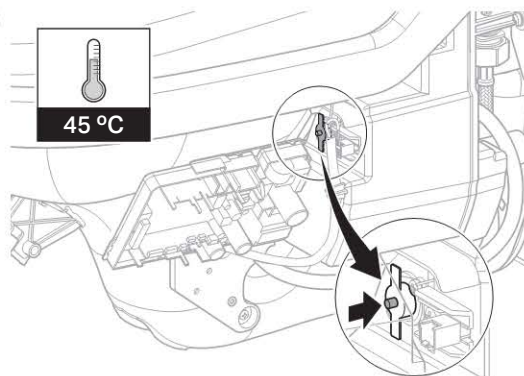

22

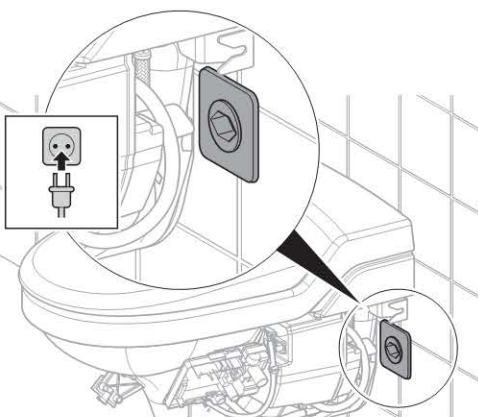

23

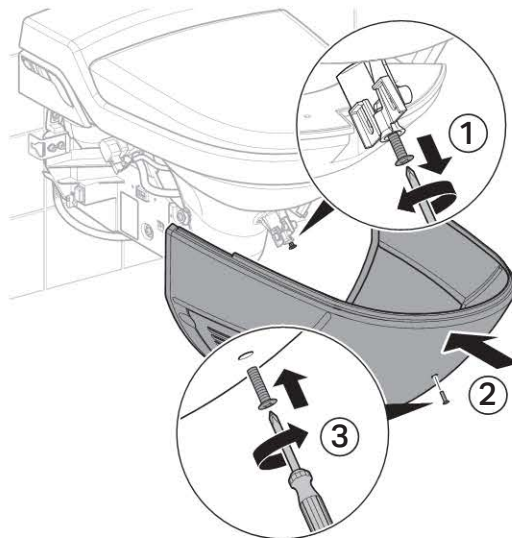

24






Первичный ввод в эксплуатацию


Ввод унитаза в эксплуатацию

i При первом включении автоматически выполняется программа вентиляции.


1 Установить брызговик.

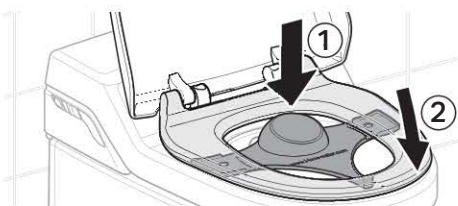

2 Открыть крышку для техобслуживания.

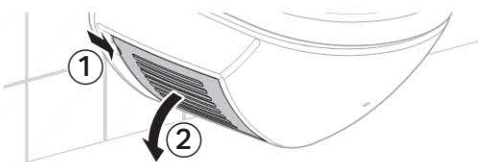

3 Запустите программу по вводу в эксплуатацию: нажмите кнопку <Омывающая струя> (1), удерживайте ее нажатой и одновременно включите сетевой выключатель (2). Подождите, пока светодиод не начнет мигать синим цветом.

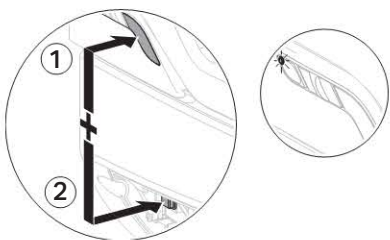


i Программа по вводу в эксплуатацию выполняется, пока светодиод мигает синим цветом (2–9 мин.).


i Если светодиод начинает мигать красным цветом, необходимо устранить неисправность (например, отсутствие подачи воды) и повторно запустить программу по вводу в эксплуатацию.




4 Закрыть рукой окно устройства распознавания пользователя и не убирать руку.



5 Нажмите кнопку <Омывающая струя>: выдвигается штуцер для омывания, и включается омывающая струя. При помощи <Регулятора напора струи> отрегулируйте напор омывающей струи («+» сильнее, «-» слабее).

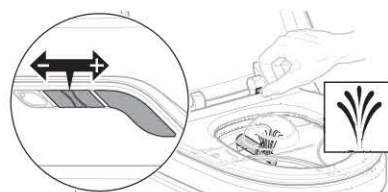

6 Подождите 3 минуты и проверьте температуру воды омывающей струи.

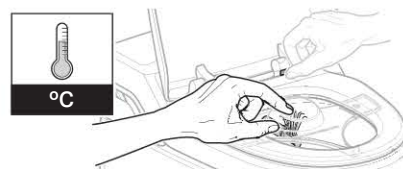

7 Снять брызговик и сохранить его для дальнейшего использования.


Передача готового к эксплуатации унитаза клиенту

1 Объясните клиенту основные функции унитаза.

i Более подробная информация приведена в инструкции по обслуживанию.

2 Передайте клиенту документацию для конечного пользователя.

3 Вместе с клиентом заполните гарантийный талон (документация для конечного пользователя), вклейте наклейку с серийным номером и вышлите его в фирму Geberit.



4 Вторую наклейку с серийным номером наклейте, например, на последнюю страницу инструкции по обслуживанию для дальнейшего использования.

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona

T +41 55 221 63 00
F +41 55 221 63 16
documentation@geberit.com

→ www.geberit.com