


Напольный унитаз-биде Geberit AquaClean 8000plus с наружным бачком

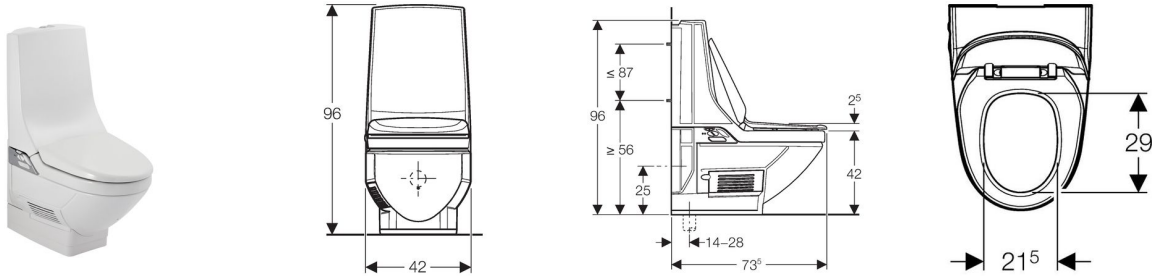

Цель применения

- Для удобства пользования унитазом без возникновения неприятных запахов
- Для мягкого омывания водой анальной и вагинальной зоны

Характеристики

- Санфаянс с грязеотталкивающим покрытием
- Тесносопряженный смывной бачок
- Инфракрасный датчик присутствия пользователя
- Возможность включения функции очистки воздуха с помощью фильтра из активного угля
- Штуцер выдвижной с форсунками для анальной/вагин. зон
- 7 ступеней для позиционирования штуцера для омывания
- Маятниковый режим движения штуцера
- Подключаемая пульсирующая массажная струя
- 7 ступеней для настройки напора оmyвающей струи
- Автоматическая очистка форсунки штуцера для оmyвания чистой водой до оmyвания и очистка дезинфицирующей жидкостью для форсунок после оmyвания
- Встроенный водонагреватель
- Регулируемый режим работы бойлера (ВКЛ. / ВЫКЛ. / режим экономии энергии)
- Настройка температуры воды для оmyвания
- Во время оmyвания температура оmyвающей струи постепенно понижается
- Возможность включения теплого фена для сушки
- Выдвижной штуцер фена сушки
- Настройка температуры сушки феном
- 3 программируемых профиля пользователя
- Управление функциями и настройками посредством пульта дистанционного управления
- Возможность дистанционной активации смыва
- Регулируемое по высоте сиденье 40,5 - 52,5 см с интервалом 2 см
- Сиденье и крышка унитаза с функцией плавного опускания

Технические данные

Макс. нагрузка на сиденье / крышку унитаза	150	кг
Объемный расход воздуха фена для сушки	12	м3 / ч
Расход воды для омывания анальной зоны тела	2,1-5,5	л/мин
Расход воды для дамского душа	1,4-3	л / мин
Время омывания, заводская установка	20	сек.
Число ступеней напора омывающей струи	7	
Объем бойлера	2,0	л
Длина кабеля питания	70	см
Частота тока	50-60	Гц
Потребляемая мощность	1000	W
Потребляемая мощность в режиме ожидания / при включенной функции нагрева	1 / 9	W
Класс защиты	I	
Степень защиты	IP x4	
Номинальное напряжение	230	В перем. т.
Объемный расход воздуха очистителя воздуха	10	м3 / ч
Диапазон гидравлического давления	1-10	бар
Температура воздуха фена для сушки, заводская установка	45	°C
Температура воздуха, диапазон настройки	20-45	°C
Рабочая температура	10-40	°C
Температура хранения	-10 - +60	°C
Температура воды, заводская установка	37	°C
Температура воды, диапазон настройки	10-39	°C
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3	л

Объем поставки

- Дистанционный ПУ с ЖК дисплеем на батареях LR03 (AAA), с настенным держателем
- Защитная крышка отсека для хранения пульта управления
- Фильтр с активированным углём
- Дезинфицирующая жидкость для форсунок Geberit
- Комплект соединительных патрубков для подвода воды
- Комплект сливных патрубков, ш 90 мм, включая переходную муфту, ш 90 / 100 мм
- Фен для сушки в специальном корпусе
- Крепежные элементы
- Защитный прозрачный щиток для тестирования и настройки

Артикул

Арт. №	Цвет
185.100.10.1	bahama beige
185.100.11.1	белый
185.100.CG.1	manhattan
185.100.EP.1	pergamon