

Безопасность

Целевая группа и квалификация

Продукцию Geberit разрешено монтировать только обученным сантехникам в соответствии с Руководством по монтажу и правилами техники безопасности.

За неквалифицированный монтаж, осуществленный лицами без специального образования, фирма Geberit ответственности не несет.

Основные указания по технике безопасности

При монтаже продукции Geberit необходимо соблюдать следующие указания по технике безопасности:

- перед монтажом внимательно прочесть Руководство по монтажу
- во время монтажа Руководство по монтажу всегда следует держать в непосредственной близости для прочтения
- не использовать изделие, имеющее очевидные дефекты
- не вносить своевольные изменения в конструкцию изделия
- при монтаже обеспечить достаточное пространство и освещение

Специальные указания по технике безопасности



ОПАСНО

Опасность для жизни от удара электротоком

- Обеспечиваемая заказчиком электроинсталляция должна проводиться только авторизованными специалистами согласно действующим предписаниям.

Использование

AquaClean 4000 разрешается использовать исключительно в качестве крышки-биде для унитазов из санфаянса со смывным бачком наружного или скрытого монтажа.

AquaClean 4000 запрещается монтировать в помещениях, где температура воздуха может опускаться ниже 0 °C. Минимальная температура окружающей среды составляет 10 °C.

AquaClean 4000 запрещается эксплуатировать с дождевой водой.

Использование в любых иных целях считается использованием не по назначению. За возникающий при этом ущерб фирма Geberit ответственности не несет.

Значение символов

Символ	Значение
	ОПАСНО Указывает непосредственно на опасную ситуацию, которая может привести к смерти или тяжелым телесным повреждениям.
	ВНИМАНИЕ Указывает на возможную опасную ситуацию, которая может привести к легким и средним телесным повреждениям или материальному ущербу.
	Указывает на важную информацию.
	Особо учитывать данное действие!

Контактная информация

Для получения информации по техническим вопросам обращайтесь к официальному распространителю продукции Geberit или посетите сайт www.geberit.com.

Технические данные

Частота тока	50 - 60	Гц
Номинальное напряжение	230	В пер.ток
Длина кабеля питания	2	м
Степень защиты	I	
Степень защиты	IP x4	
Потребляемая мощность в режиме ожидания	0.9 / 5.8 (с бойлером)	Вт
Потребляемая мощность	800	Вт
Диапазон давления	0,5 - 10	бар
Максимальный расход воды	0,9 - 1,6	л/мин
Объем водонагревателя	0,9	л

Установка


Установка осуществляется в нижеописанной последовательности:

- монтаж водопроводного соединения
- установка AquaClean 4000 на санфаянс
- подключение AquaClean 4000 к водопроводному соединению

Подключение водопроводного соединения для AquaClean 4000 можно выполнять к смывному бачку наружного или скрытого монтажа.

Предпосылки

- Имеется заземленное электрическое подключение
- Имеется водопроводное соединение
- Размеры санфаянса проверены на совместимость с размерами устройства AquaClean 4000 (контрольный шаблон 998.425.00.0)



Для работы AquaClean 4000 необходимо обеспечить постоянный подвод тока. Поэтому устанавливать AquaClean 4000 следует без предварительно подключенного сетевого выключателя.

Монтаж водопроводного соединения для наружного смывного бачка

В зависимости от типа водопроводного соединения требуется комплект соединительных патрубков. Доступны следующие комплекты соединительных патрубков:

- Водопроводное соединение сбоку слева
→ комплект стандартного подсоединения входит в объем поставки
- Водопроводное соединение сзади по центру
→ комплект соединительных патрубков, арт. № 115.438.00.1
- Водопроводное соединение сбоку справа
→ комплект соединительных патрубков, арт. № 240.396.00.1

1

Определить положение водопроводного соединения (сбоку слева, сзади по центру или сбоку справа)

2

Проверить, имеется ли соответствующий комплект соединительных патрубков

3

Выполнить монтаж водопроводного соединения в соответствии с прилагающимся Руководством по монтажу

Монтаж водопроводного соединения со скрытым смывным бачком

В зависимости от модели смывного бачка требуется комплект соединительных патрубков. Доступны следующие комплекты соединительных патрубков:


- Смывной бачок скрытого монтажа UP300 / UP320 с защитным рукавом
→ комплект соединительных патрубков, арт. № 249.801.00.1
- Смывной бачок скрытого монтажа UP200, высота элемента 82 см, с защитным рукавом
→ комплект соединительных патрубков, арт. № 240.634.00.1
- Смывной бачок скрытого монтажа UP200, высота элемента 98 см, с защитным рукавом
→ комплект соединительных патрубков, арт. № 240.635.00.1

1

Проверить, оснащен ли смывной бачок скрытого монтажа защитным рукавом




На наклейке на защитной пластине, расположенной под смывной клавишей, указано, установлен ли на смывном бачке скрытого монтажа защитный рукав. Если на смывном бачке не предустановлен защитный рукав, то водопроводное соединение можно провести снаружи поверх плитки/штукатурки или посредством внешнего соединения.

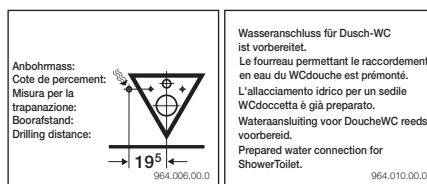


- 2 Проверить высоту элемента смывного бачка скрытого монтажа
- 3 Проверить, подготовлен ли соответствующий комплект соединительных патрубков
- 4 Выполнить монтаж водопроводного соединения в соответствии с прилагающимся Руководством по монтажу

Установка AquaClean 4000 на санфаянс


- 1 Проверить, с какой стороны санфаянса расположено подключение к сети
- 2 Согласно месту расположения подключения к сети проложить сетевой кабель по нижней стороне влево или вправо

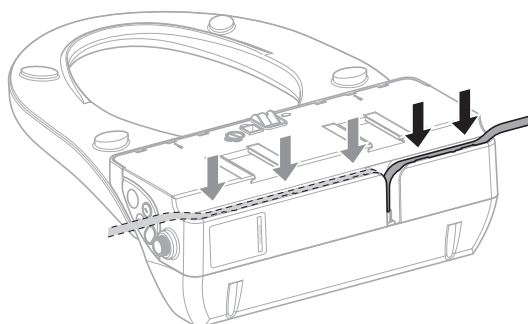


- 3 Считать серийный номер с типовой таблички и вписать его в гарантийный талон (А) или отклеить наклейку с серийным номером с упаковки документации конечного пользователя и вклеить ее в гарантийный талон (В)

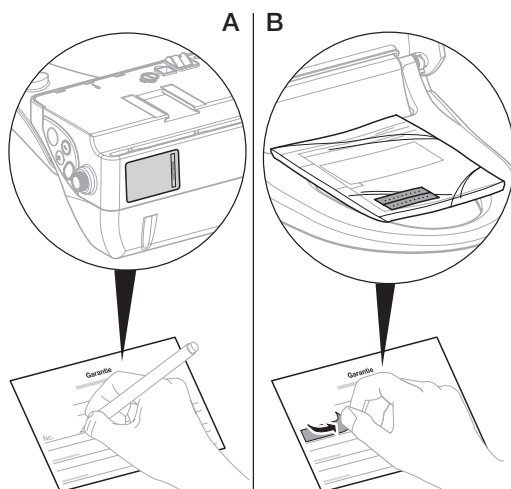


- 4 Прочно привинтить соединительное колено к вентилю

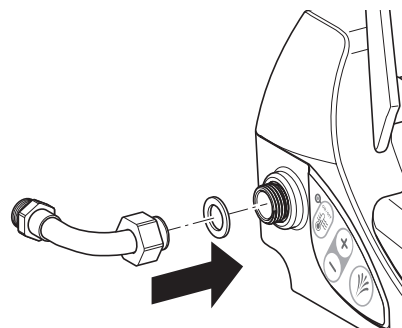

- 5 Установить крепежные винты

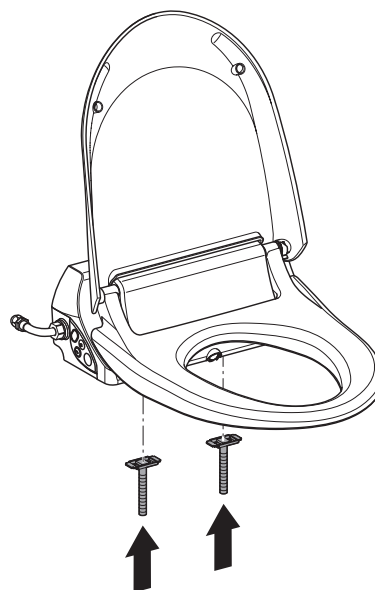


- 6 Вставить крепежные винты

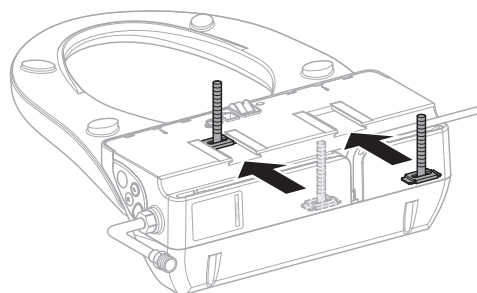


7

Установить AquaClean 4000 с крепежными винтами на санфаянс и слегка привернуть барашковые гайки

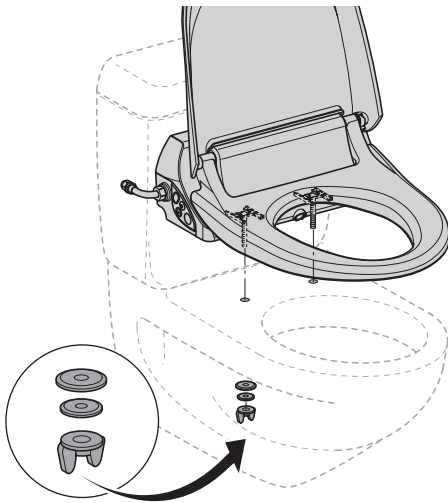

8

Вывернуть AquaClean 4000 и затянуть барашковые гайки с моментом затяжки 1,5 - 2,2 Нм

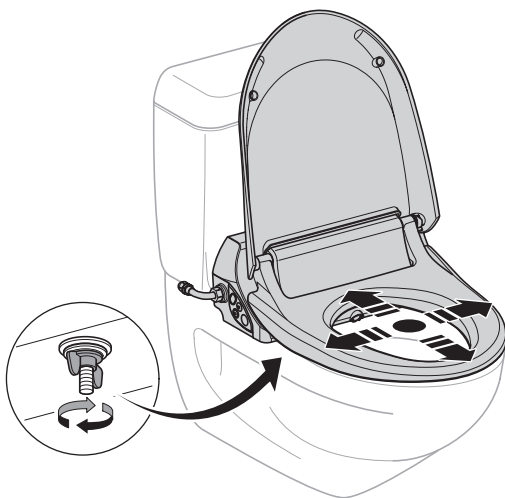

9





При неравномерном прилегании компенсационных амортизаторов к санфаянсу существует риск повреждения устройства AquaClean 4000.

Проверить положение компенсационных амортизаторов и, при необходимости, заменить их

Art. 242.174.00.1

2 x 3 mm 2 x 7 mm

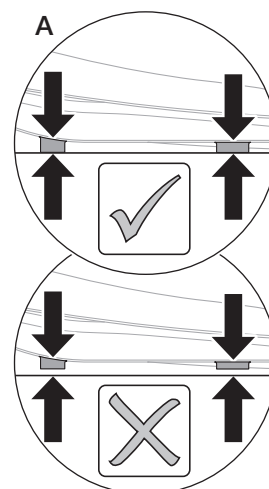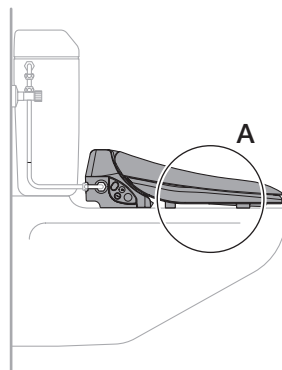

Результат

AquaClean 4000 монтирован на санфаянс.


Подключение AquaClean 4000 к водопроводному соединению

Процесс подключения AquaClean 4000 к смывному бачку скрытого или наружного монтажа отличается в зависимости от водопроводного соединения.

Предпосылки


Установлено водопроводное соединение смывного бачка скрытого или наружного монтажа.

i При наличии смывного бачка скрытого монтажа крышку AquaClean 4000 можно подсоединить к угловому запорному вентилю согласно Руководству по монтажу, прилагающемуся к комплекту соединительных патрубков.

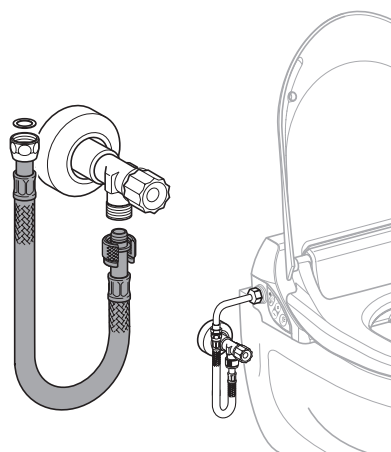


i При наличии смывного бачка наружного монтажа крышку AquaClean 4000 можно подсоединить к угловому запорному вентилю согласно нижеописанной последовательности или Руководству по монтажу, прилагающемуся к комплекту соединительных патрубков.


1 Закрыть центральный водопроводный кран




2 Замерить водопроводное соединение

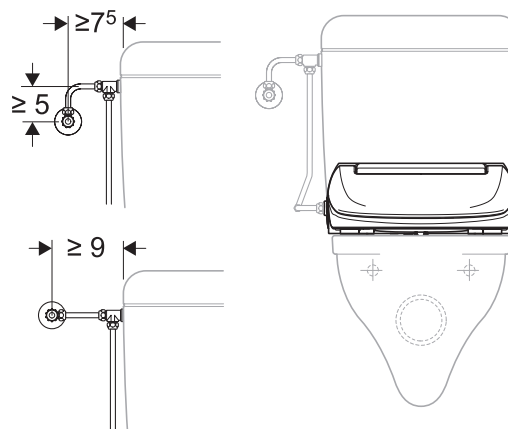


3 Подсоединить водопроводное соединение к соединительному колену

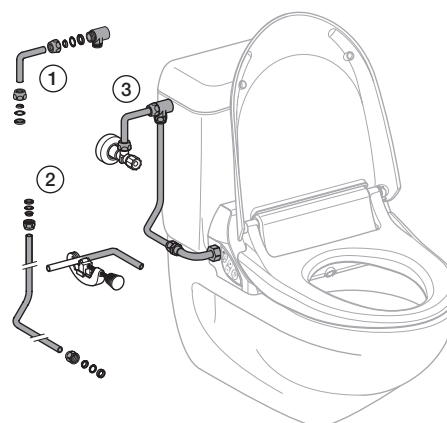

4 Ослабить соединительное колено на AquaClean 4000 и повернуть его вниз

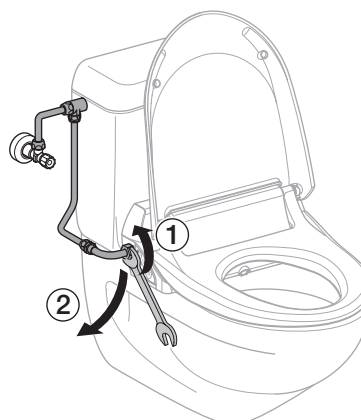

5 Открыть центральный водопроводный кран




6 Открыть угловой запорный вентиль и прочистить трубопровод струей воды



7 Снова закрыть угловой запорный вентиль, повернуть соединительное колено вверх и подсоединить его к AquaClean 4000



8 Открыть угловой запорный вентиль

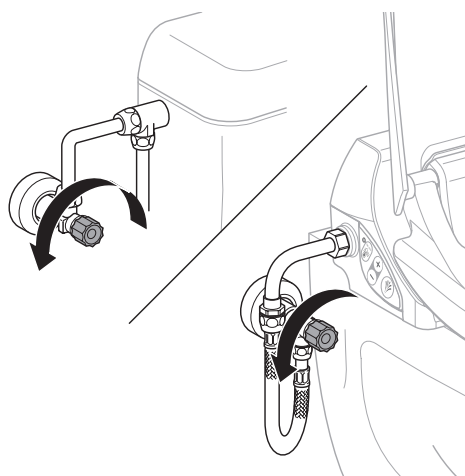

Результат

AquaClean 4000 подключен к водопроводному соединению.

Процесс проверки после установки


Проверка функционирования

Предпосылки


AquaClean 4000 установлен на санфаянс и подключен к водопроводному соединению.

i Устройство AquaClean 4000 не оснащено сетевым выключателем и является включенным непосредственно с момента подсоединения к электросети.


1 Вставить штепсельную вилку

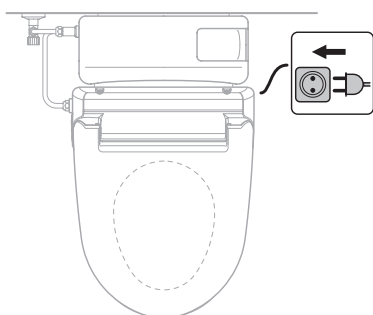


2 Установить на сиденье брызговик




3 Проверить статус бойлера: если светодиод горит синим светом, то бойлер включен (заводская настройка)

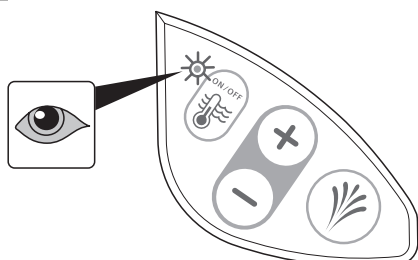


4 Нажать <Кнопку омывания>: выдвигается штуцер для омывания, и запускается омывание

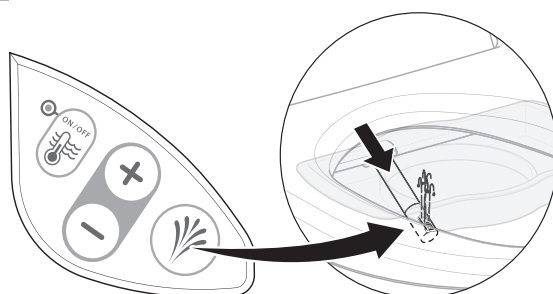

5 Увеличить или уменьшить напор омывающей струи нажатием кнопок <+> и <->

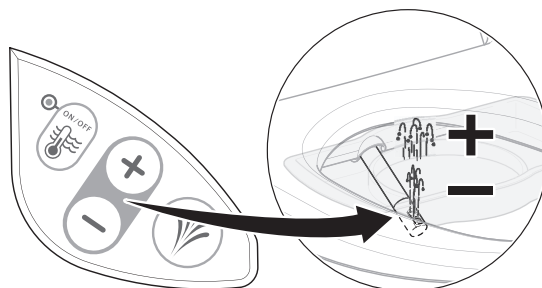

6 Подождать 3 минуты, повторно нажать <Кнопку омывания> и проверить, чтобы температура воды омывающей струи соответствовала температуре тела

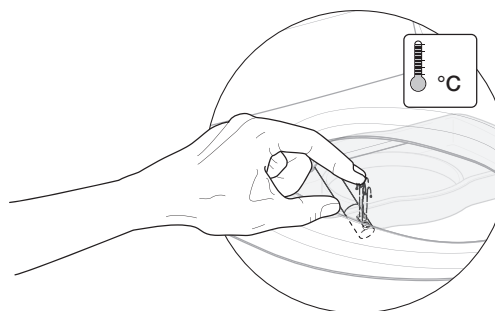

Результат

Проверка всех функций успешно завершена.

RU

Первичный ввод в эксплуатацию

Приведение AquaClean 4000 в рабочую готовность

Предпосылки

Проверка функций успешно завершена.

1 Снять брызговик



2 Очистить AquaClean 4000

Результат

Устройство AquaClean 4000 готово к эксплуатации.

Приемка

Передача AquaClean 4000 клиенту

Предпосылки

Устройство AquaClean 4000 готово к эксплуатации.

- 1 Проинструктировать клиента относительно эксплуатации
- 2 Разъяснить клиенту сервисные указания и указания по очистке
- 3 Передать клиенту документацию конечного пользователя
- 4 Вместе с клиентом заполнить гарантийный талон (документация конечного пользователя) и выслать его в фирму Geberit