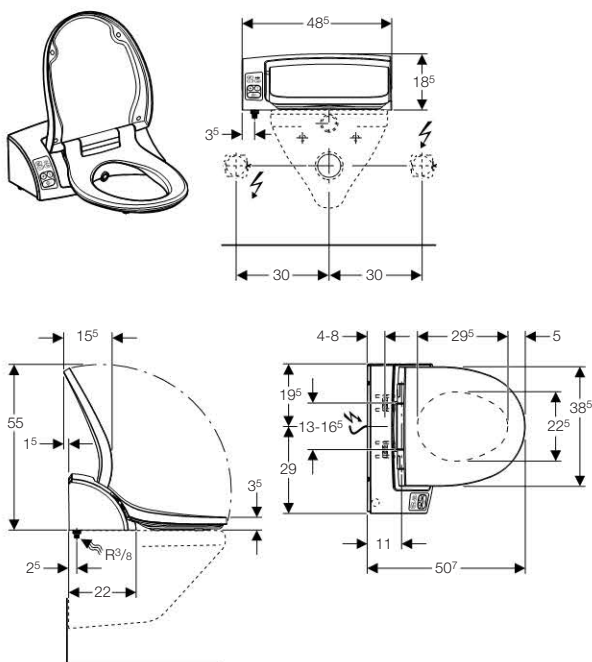


Geberit AquaClean**Крышка-биде****Крышка-биде Geberit AquaClean 5000****Применение**

- Для последующего монтажа на санфаянс (вместо сиденья и крышки унитаза)
- Для мягкого омования водой анальной зоны
- Для удобства пользования унитазом без возникновения неприятных запахов

Описание

- Автоматическое споласкивание форсунок до и после процедуры
- Встроенный водонагреватель
- Подвод воды слева
- Сиденье и крышка унитаза с функцией плавного опускания
- Инфракрасный датчик присутствия пользователя
- Возможность включения функции очистки воздуха с помощью фильтра из активного угля
- Выдвижной штуцер для омования с форсункой для анальной зоны
- Маятниковый режим движения штуцера
- 7 ступеней для настройки напора оmyивающей струи
- Регулируемый режим работы бойлера (ВКЛ. / ВЫКЛ. / режим экономии энергии)
- Во время оmyивания температура оmyивающей струи постепенно понижается
- Автоматическое сохранение последних используемых настроек
- Подключение к сети сзади с возможностью скрытой прокладки влево или вправо
- Кабель питания можно обрезать на необходимую длину

Технические данные

Макс. нагрузка на сиденье / крышку унитаза	150 кг
Расход воды для оmyивания анальной зоны тела	1,7–3 л / мин
Время оmyивания, заводская установка	20 сек.
Число ступеней напора оmyивающей струи	7
Объем бойлера	1,65 л
Длина кабеля питания	2 м
Частота тока	50–60 Гц
Потребляемая мощность	850 Вт
Потребляемая мощность в режиме экономии энергии / при включенной функции нагрева	1/6,7 Вт
Класс защиты	I

Степень защиты	IPX4
Номинальное напряжение	230 В перем. т.
Объемный расход воздуха очистителя воздуха	4,4 м ³ / ч
Вес нетто	6,1 кг
Диапазон гидравлического давления	1–10 бар
Рабочая температура	10–40 °C
Температура хранения	-10 – +60 °C
Температура воды, заводская установка	37 °C

Объем поставки

- Фильтр с активированным углём
- Комплект соединительных патрубков для подвода воды сбоку слева
- Крепежные элементы
- Компенсационный амортизатор для сиденья унитаза / санфаянса
- Защитный прозрачный щиток для тестирования и настройки

Информация для заказа

Арт. №	Цвет
146.120.10.1	bahama beige
146.120.11.2	Белый «Alpine»
146.120.CG.1	manhattan
146.120.EP.1	pergamon

Посредством входящего в комплект поставки стандартного соединительного материала можно подсоединить любые смывные бачки скрытого монтажа (кроме UP200) с подготовленной трубкой подвода.

Для смывного бачка скрытого монтажа UP200 необходимо дополнительно заказать следующее:

- № арт. 240.634.00.1 для смывного бачка скрытого монтажа UP200 H82
- № арт. 240.635.00.1 для смывного бачка скрытого монтажа UP200 H98