


TOTO

UPGRADE-SET T9880037

Anschlussmaße *Connecting dimensions*

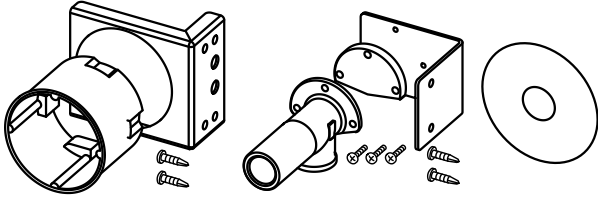

für Washlet GL, EK, Giovannoni
for Washlet GL, EK, Giovannoni

Wir empfehlen den Installationsrahmen TECE 9.300.000 für Washlet GL, EK, Giovannoni (nicht im Lieferumfang)

We recommend the Installationframe TECE 9.300.00 for GL, EK, Giovannoni (not included)

Washlet Wasseranschluss
($\frac{1}{2}$ " innere Gewinde)
min. Fließdruck: 1bar
max. Ruhedruck: 10bar

Washlet water connector
($\frac{1}{2}$ " inside thread)
min. flow preassure: 1bar
max. static preassure: 10bar

Wasseranschluss
($\frac{1}{2}$ " IG)

Water connector
($\frac{1}{2}$ " inside thread)

Washlet Stromanschluss
(220-240 V / AC 50Hz)

Washlet electric connector
(220-240 V / AC 50Hz)

OKFFB
Finished floor

Beton
Concrete

